


# EASY WASH 300

Lavaggio mobile  
monospazzola per veicoli  
industriali.

Modello autonomo con  
trazione oleodinamica e  
doppi comandi.

Mobile single-brush machine  
for commercial vehicles.

Self propelled autonomous  
model with hydraulic traction  
and dual controls.

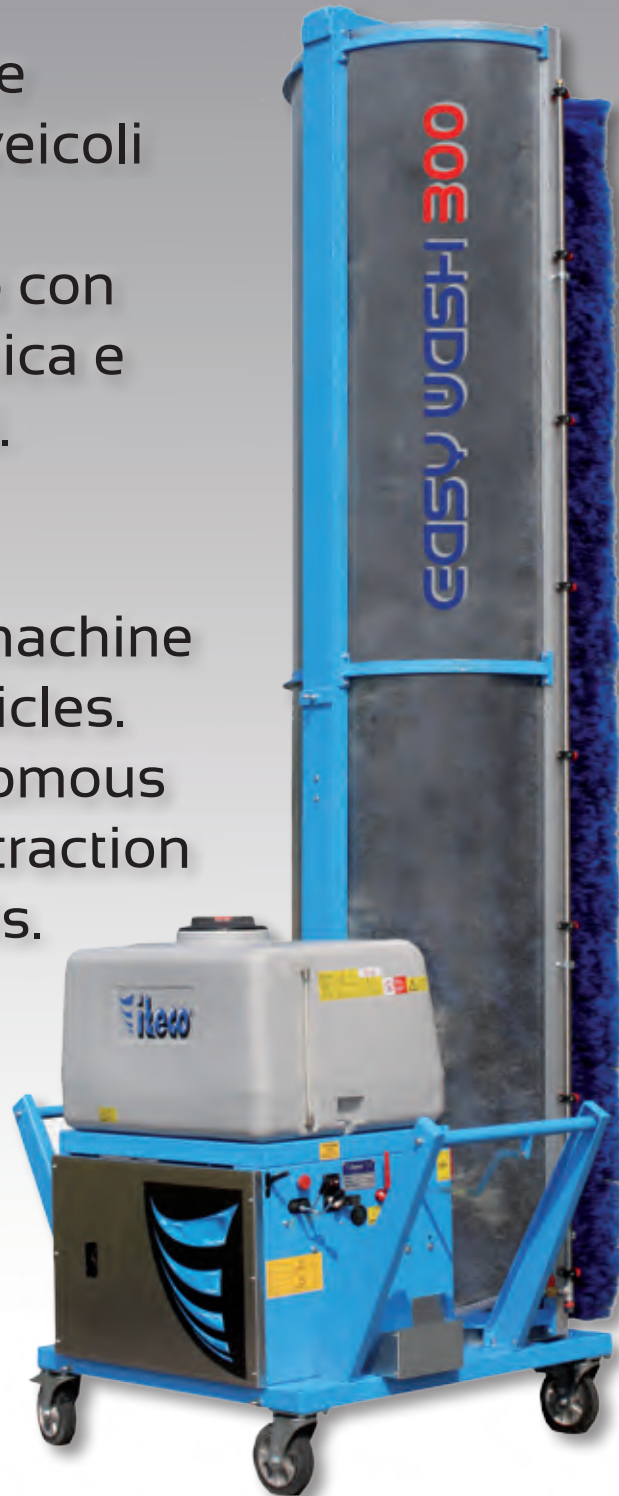

 **iteco**<sup>®</sup>  
WASHING SYSTEMS

Quality made in Italy

since 1983





Un'ottima soluzione per autotrasportatori, flotte di automezzi, autofficine, stazioni di servizio che, anche disponendo di un semplice piazzale, effettuano un servizio immediato.

Basta un giro intorno al veicolo per effettuare un lavaggio completo in meno di 10 minuti.



An excellent solution for truck fleets, bus and coach operators, garages, service stations that even possessing limited room, can have an immediate cleaning service. A complete clean is achieved in less than 10 minutes with a single pass..

## EASY WASH 300



EASYWASH 300 è dotato di un dispositivo di inclinazione oscillante che permette di lavare con facilità tutte le superfici, anche inclinate.



EASYWASH 300 is equipped with a tilting facility, therefore the brush always perfectly fits the surface to be cleaned.



spazzola in polietilene alta densità  
high density polyethylene brush







Con la spazzola di materiale morbido e di alta intensità, consente un lavaggio in profondità su tutta la superficie. Disponibile anche con spazzola mista o in cralite (optional).



The brush, made of high density soft material allows a thorough cleaning of large surfaces in a short space of time. Also available with carlite or mixed brush (optional).



spazzola mista polietilene carlite  
mixed brush




## EASY WASH 300



EASYWASH 300 con doppi comandi permette il lavaggio del frontale degli autobus con specchi retrovisori di grandi dimensioni. Il tutto nella massima sicurezza.



EASYWASH 300 with dual controls on each side of the machine allows a practical and safe washing of the front of a bus with large mirrors.

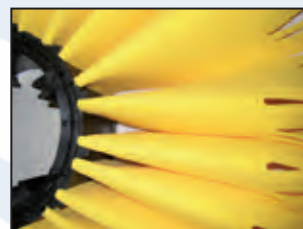

spazzola in carlite autolucidante  
self-polishing carlite brush

DATI TECNICI	MOD. 300 B	MOD. 300 D	MOD. 300 E
MOTORE	BENZINA HP 6.5	DIESEL HP 7.5	ELETTRICO 24V
ALIMENTAZIONE	BENZINA	DIESEL	BATTERIA 24V
TRASMISSIONE	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA
AVANZAMENTO	VELOCITA' VARIABILE	VELOCITA' VARIABILE	VELOCITA' VARIABILE
CONSUMO CARBURANTE	0,70 LITRO/ORA	1,00 LITRO/ORA	40-80 Amp/ORA
CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	3 LITRI	4 LITRI	-
AVVIAMENTO	ELETTRICO	ELETTRICO	ELETTRICO
CAPACITA' SERBATOIO ACQUA	300 LITRI	300 LITRI	300 LITRI
CAPACITA' SERBATORIO DETERGENTE	10 LITRI	10 LITRI	10 LITRI
CONSUMO ACQUA	25 LITRI/MINUTO	25 LITRI/MINUTO	25 LITRI/MINUTO
MASSIMA PRESSIONE ACQUA	3 Bar	3 Bar	3 Bar
SERBATOIO IDRAULICO	10 LITRI	10 LITRI	10 LITRI
DIAMETRO SPAZZOLA	1000 mm	1000 mm	1000 mm
INCLINAZIONE SPAZZOLA	10°	10°	10°
PESO	314 Kg	350 Kg	330 Kg (escluso batteria)
ALTEZZA	4250 mm	4250 mm	4250 mm
LARGHEZZA	1200 mm	1200 mm	1200 mm
LUNGHEZZA	1850 mm	1850 mm	1850 mm

TECHNICAL DATA	MOD. 300 B	MOD. 300 D	MOD. 300 E
ENGINE	PETROL HP 6.5	DIESEL HP 7.5	ELECTRIC 24V
ENGINE FUEL	PETROL	DIESEL	BATTERY 24V
TRANSMISSION	HYDRAULIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC
FORWARD TRAVEL	VARIABLE SPEED	VARIABLE SPEED	VARIABLE SPEED
FUEL CONSUMPTION	0,70 LITRES/HOUR	1,00 LITRES/HOUR	40-80 Amp/HOUR
FUEL TANK CAPACITY	3 LITRES	4 LITRES	-
START	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC
WATER TANK CAPACITY	300 LITRES	300 LITRES	300 LITRES
DETERGENT TANK CAPACITY	10 LITRES	10 LITRES	10 LITRES
WATER CONSUMPTION	25 LITRES/MIN	25 LITRES/MIN	25 LITRES/MIN
MAXIMUM WATER PRESSURE	3 Bar	3 Bar	3 Bar
HYDRAULIC FLUID TANK	10 LITRES	10 LITRES	10 LITRES
BRUSH DIAMETER	1000 mm	1000 mm	1000 mm
BRUSH INCLINATION	10°	10°	10°
WEIGHT	314 Kg	350 Kg	330 Kg (battery not incl.)
HEIGHT	4250 mm	4250 mm	4250 mm
WIDTH	1200 mm	1200 mm	1200 mm
LENGTH	1850 mm	1850 mm	1850 mm

#### Disponibile in diverse motorizzazioni:

- motore Honda a benzina 6.5 Hp
- motore Lombardini diesel 7.5 Hp
- motore elettrico alimentato a batteria

Serbatoio acqua da 300 litri, inclinazione spazzola, trazione idraulica, doppi comandi. Diametro spazzola 1.000 mm.

#### Available in different power options:

- Honda petrol engine 6.5 Hp
- Lombardini diesel engine 7.5 Hp
- 24V battery operated

Water tank 300 litres, tilting brush, hydraulic traction, dual controls, brush diameter 1.000 mm.

**Technoclean spol. s r.o.**  
 Partyzánská 1546/28  
 170 00 Praha 7  
 tel.: 220 875 953, fax: 283 871 629

ITECO s.r.l.

Via Grande, 15 - 42028 Poviglio (RE) - Italy  
 tel. +39 0522 969610 - fax +39 0522 960583  
 www.itecosrl.com - e-mail: info@itecosrl.com



ugello aspersione acqua  
water sprinkler nozzle



serbatoio acqua  
water tank



maniglione con comandi  
controls handle



ruota trazione  
traction wheel



gruppo motore diesel  
diesel engine unit



gruppo motore Honda  
Honda motor unit



gruppo batteria 24V  
24V battery pack